# HUBLOT 6 UP-TWIN

Nome certificado do modelo: HUBLOT 6 UP T1

www.cadelsrl.com

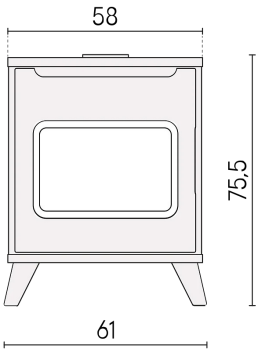





Pellet Air

## DADOS TÉCNICOS

| | | |
|---|---|---|
| Potência térmica (ao min - ao max) | kW | 2,8 - 6,0 |
| Potência térmica introduzida (ao max) | kW | 6,7 |
| Potência útil à água (ao min - ao max) | kW | - |
| Eficiência energética sazonal | ηs [%] | 86 |
| Eficiência útil (ao min - ao max) | % | 91,0 - 90,0 |
| Superfície de aquecimento (ao min - ao max) | m² | 29,0 - 62,2 |
| $CO_2$ (min-max) | % | 7,4- 11,2 |
| Emissões CO (13% $O_2$) (ao min-ao max) | mg/Nm³ | 150 - 100 |
| Emissões OGC (13%$O_2$) (ao min-ao max) | mg/Nm³ | 1- 1 |
| Emissões NOX (13% $O_2$) (ao min-ao max) | mg/Nm³ | 115 - 120 |
| Conteúdo de pós a 13% $O_2$ (ao min - ao max) | mg/Nm³ | 19 - 15 |
| Combustível - pellet | mm | ø6 L31-40 |
| Capacidade do depósito ($H_2O$) | l | - |
| Capacidade do depósito | kg | 10 |
| Consumo horário (ao min - ao max) | kg/h | 0,70 - 1,40 |
| Autonomia (ao min - ao max) | h | 14 - 7 |
| Fornecimento e frequência | V-Hz | 230-50 |
| Absorção elétrica na ignição (ao max) | W | 370 |
| Absorção elétrica no funcionamento (ao max) | W | 86 |
| Depressão da chaminé (ao min - ao max) | Pa | 2 - 11 |
| Massa de fumos (ao min - ao max) | g/sec | 2,9 - 4,3 |
| Temperatura da saída de fumos (ao min - ao max) | °C | 132 - 186 |
| Distância para mat. inflam. (costas/lado/baixo) | mm | 200 / 200 / 0 |
| Distância para mat. inflam. (frente/topo) | mm | 1000 / 750 |
| Saída de fumos (A) | Ø mm | 80 |
| Entrada de ar da combustão (B) | Ø mm | 130 |
| Saída de tubagem (C) | | 0 |
| Canalizável até | m | - |

## PLUS

- Saída concêntrica integrada (80-130 mm)
- Câmara Estanque
- Queimador em fundição
- Interior em fundição
- Wi-Fi e Bluetooth integrados
- Ligação a termostato externo
- Programação semanal
- Saída de fumos superior
- Go Fast - ignição mais rápida do pellet

## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

| | | |
|---|---|---|
| 7023038 | Fundição | EAN 8053859019282 |

## OPCIONAL

| | | |
|---|---|---|
| 5018013 | KIT CARREGAMENTO DE PELLET | EAN 8053859010494 |

## CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

CE

A+

## EMBALAMENTO DO MODELO




| L (cm) | A (cm) | P (cm) |
|---|---|---|
| 80 | 91 | 71 |

| | |
|---|---|
| Volume (m³) | 0,52 |
| Peso bruto (kg) | 128 |
| Peso líquido (kg) | 118 |

## ARMAZENAMENTO

| N° (max) |
|---|
| 2 |

## TRANSPORTE



57 pz

Rev. 1412025