LUCE PLUS 9 FLEXIT

CADEL

Nome certificado do modelo: LUCE PLUS 9 T2

www.cadelsrl.com

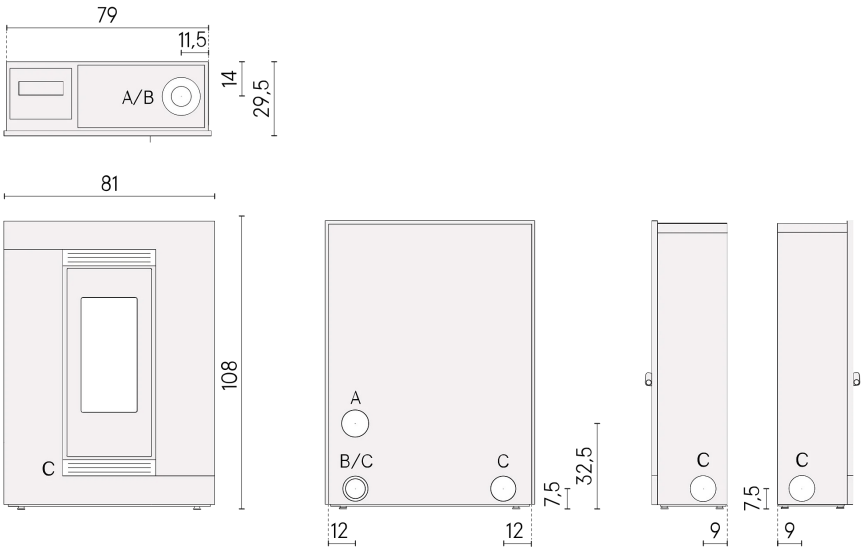

Pellet Air Plus

DADOS TÉCNICOS

Potência térmica (ao min - ao max)	kW	3,3 - 8,5
Potência térmica introduzida (ao max)	kW	9,9
Potência útil à água (ao min - ao max)	kW	-
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	86
Eficiência útil (ao min - ao max)	%	89,0 - 89,0
Superfície de aquecimento (ao min - ao max)	m²	34,2 - 88,2
CO_2 (min-max)	%	5,9- 12,0
Emissões CO (13% O_2) (ao min-ao max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissões OGC (13%O_2) (ao min-ao max)	mg/Nm³	3- 7
Emissões NOX (13% O_2) (ao min-ao max)	mg/Nm³	133 - 100
Conteúdo de pós a 13% O_2 (ao min - ao max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustível - pellet	mm	ø6 L31-40
Capacidade do depósito (H_2O)	l	-
Capacidade do depósito	kg	15
Consumo horário (ao min - ao max)	kg/h	0,70 - 2,00
Autonomia (ao min - ao max)	h	21 - 8
Fornecimento e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica na ignição (ao max)	W	300
Absorção elétrica no funcionamento (ao max)	W	100
Depressão da chaminé (ao min - ao max)	Pa	2 - 11
Massa de fumos (ao min - ao max)	g/sec	3,5 - 4,8
Temperatura da saída de fumos (ao min - ao max)	°C	164 - 286
Distância para mat. inflam. (costas/lado/baixo)	mm	200 / 200 / 0
Distância para mat. inflam. (frente/topo)	mm	1000 / 750
Saída de fumos (A)	Ø mm	80
Entrada de ar da combustão (B)	Ø mm	60
Saída de tubagem (C)	Ø mm	80
Canalizável até	m	6

PLUS

- Saída concêntrica integrada (80-130 mm)
- Câmara Estanque
- Porta em fundição
- Queimador em fundição
- Interior em fundição
- Canalizável com 1 motor independente
- Comfort mode - Silêncio máximo
- Wi-Fi e Bluetooth integrados
- Ligação a termostato externo

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7023039	Aço Branco	EAN 8053859019299
7023040	Aço Anthracite	EAN 8053859019305
7023041	Aço Light Bronze	EAN 8053859019312
7023042	Aço Titânio	EAN 8053859019329
7023147	Pedra Serpentino	EAN 8053859020554

OPCIONAL

5023001	KIT SAÍDA SUPERIOR + CONCÊNTRICO	EAN 8053859019473

CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

CE

A+

EMBALAMENTO DO MODELO



L (cm)	A (cm)	P (cm)
80	131	103

Volume (m³)	1,08
Peso bruto (kg)	105
Peso líquido (kg)	95

ARMAZENAMENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE



39 pz

Rev. 1412025