
DRU CONVEXO

DESENHO TÉCNICO

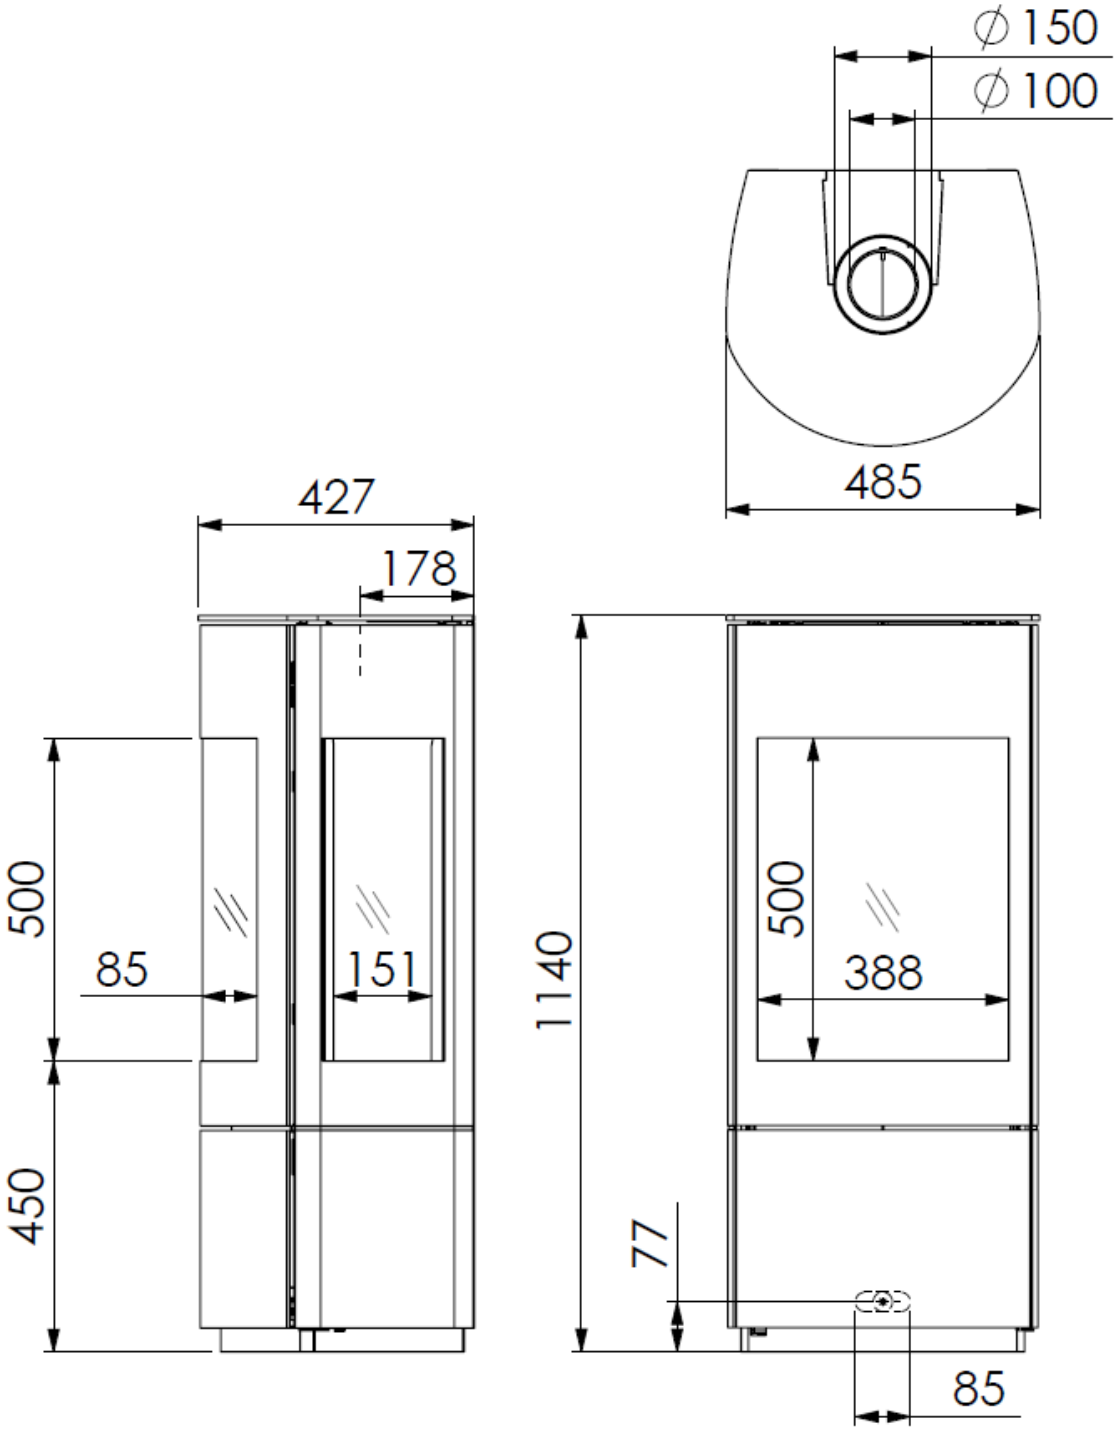

DRU CONVEXO		Potência Nominal: 2,6 - 5,0 kW	Ø saída de fumos: 100/150 mm
		Rendimento: 91,6 %	
Salamandra	Gás	Consumo médio de gás: 0,5 m^3/h	