TILE PLUS 10

Nome certificado do modelo: TILE 3 PLUS

www.cadelsrl.com



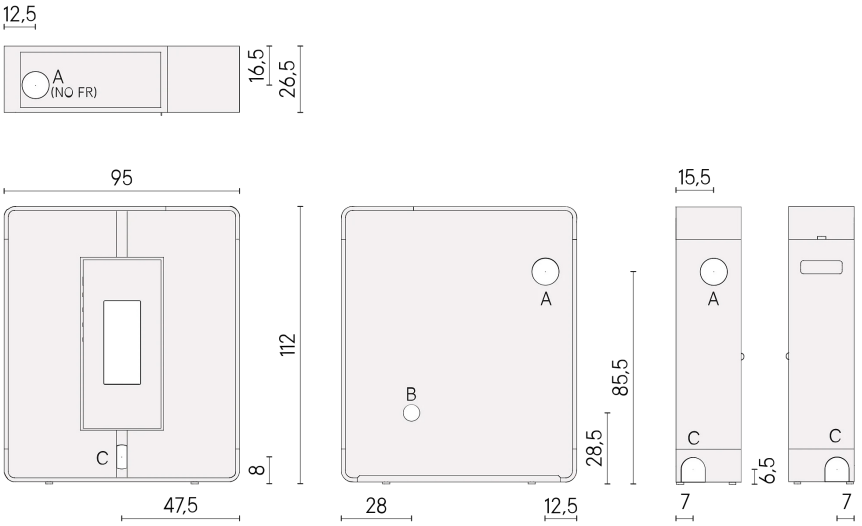

Pellet Air Plus

DADOS TÉCNICOS

Potência térmica (ao min - ao max)	kW	3,0 - 10,0
Potência térmica introduzida (ao max)	kW	11,0
Potência útil à água (ao min - ao max)	kW	-
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	87
Eficiência útil (ao min - ao max)	%	94,5 - 91,0
Superfície de aquecimento (ao min - ao max)	m²	31,7 - 105,6
CO_2 (min-max)	%	8,9- 14,0
Emissões CO (13% O_2) (ao min-ao max)	mg/Nm³	174 - 119
Emissões OGC (13%O_2) (ao min-ao max)	mg/Nm³	5- 4
Emissões NOX (13% O_2) (ao min-ao max)	mg/Nm³	108 - 104
Conteúdo de pós a 13% O_2 (ao min - ao max)	mg/Nm³	10 - 17
Combustível - pellet	mm	ø6 L31-40
Capacidade do depósito (H_2O)	l	-
Capacidade do depósito	kg	18
Consumo horário (ao min - ao max)	kg/h	0,66 - 2,24
Autonomia (ao min - ao max)	h	27 - 8
Fornecimento e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica na ignição (ao max)	W	340
Absorção elétrica no funcionamento (ao max)	W	85.2
Depressão da chaminé (ao min - ao max)	Pa	2 - 10
Massa de fumos (ao min - ao max)	g/sec	2,5 - 5,6
Temperatura da saída de fumos (ao min - ao max)	°C	133 - 258
Distância para mat. inflam. (costas/lado/baixo)	mm	0 / 300 / 0
Distância para mat. inflam. (frente/topo)	mm	1000 / 750
Saída de fumos (A)	Ø mm	80
Entrada de ar da combustão (B)	Ø mm	60
Saída de tubagem (C)	Ø mm	80
Canalizável até	m	6

PLUS

- Porta em fundição
- Câmara Estanque
- Queimador em fundição
- Canalizável com 1 motor independente
- Comfort mode - Silêncio máximo
- Wi-Fi e Bluetooth integrados
- Ligação a termostato externo
- Programação semanal
- Saída de fumos superior, posterior e lateral

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7022167	Aço Antracite	EAN 8053859016793
7022168	Aço Branco	EAN 8053859016809
7022169	Aço Light Bronze	EAN 8053859016816
7022170	Aço Vermelho Bordeaux	EAN 8053859016823
7022171	Aço Titânio	EAN 8053859016830

OPCIONAL

5022005	KIT SAÍDA SUPERIOR	EAN 8053859017776

CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

A+

EMBALAMENTO DO MODELO



L (cm)	A (cm)	P (cm)
80	118	103

Volume (m³)	0,97
Peso bruto (kg)	145.3
Peso líquido (kg)	130

ARMAZENAMENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE



39 pz

Rev. 1512025